# 监 测 报 告

HCCS 自行监测[2026]H0051 号

项 目 名 称：自行监测

监 测 进 度：八月（半年）

监 测 类 别：废气

委 托 单 位：沧州渤海新区鑫捷祥再生资源开发有限公司

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

沧州渤海新区骅昶测试技术有限公司

2026 年 09 月 07 日

报告查询编码

# 说　明

1. 报告封面无检验检测专用章/公章、CMA章、骑缝章无效。
2. 本报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效。
3. 报告涂改、增删无效。
4. 复制报告需经本机构同意或授权。
5. 未经本机构同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。
6. 本报告仅对本次监测结果负责，如有异议，请在收到监测报告七日内向本机构提出书面申诉。
7. 如涉及分包等需要特别声明的情况，按相关规定执行。

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

# 责 任 表

| 监测类别 | 监测点位 | | 采样/测试人员 | 监测日期 | 起止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无组织废气 | 1 | 厂界下风向布设3个监测点位 | 赵卿、刘东硕 | 08月03日 | 09时35分-16时35分 |
| | | | 赵卿、刘东硕 | 08月27日 | 09时33分-20时21分 |
| 有组织废气 | 1 | DA002装卸、存储、污水站废气进口 | 张猛、闫福林 | 08月03日 | 09时42分-10时50分 |
| | 2 | DA002装卸、存储、污水站废气排放口 | 白金奇、吕海义 | 08月03日 | 09时36分-18时20分 |
| | 3 | DA001熔盐炉废气排气筒 | 赵卿、刘丰硕 | 08月31日 | 19时23分-20时35分 |

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

编制人员：

审核人员：

签发人员： 日期：

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

沧州渤海新区骅昶测试技术有限公司

通讯地址：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区捷港大街与名人路交叉口西行 800 米路南办公楼 A 座、B 座

服务电话：400-652-8567

电子邮箱：hccskj@163.com

邮 编：061108

# 1 概述

受沧州渤海新区鑫捷祥再生资源开发有限公司（高升 13831762726）委托，沧州渤海新区骅昶测试技术有限公司于 2026 年 08 月 03 日、08 月 27 日、08 月 31 日对沧州渤海新区鑫捷祥再生资源开发有限公司废气进行了监测。08 月 03 日监测期间，企业生产工况为%；DA002 装卸、存储、污水站废气排放口生产工况为%；08 月 27 日监测期间，企业生产工况为%；08 月 31 日监测期间，DA001 熔盐炉废气排气筒生产工况为%；污染治理设施正常运行。

# 2 监测依据

2.1《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）

2.2 排污单位排污许可证（证书编号：91130911074884021Y001V）

2.3《排污单位自行监测方案》

# 3 执行标准

执行标准一览表

| 监测点位及编号 | 监测指标 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及标准号 |
|---|---|---|---|---|
| 厂界下风向 | 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 表 2 |
| | 氨 | 1.5 | mg/m³ | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表 1 |
| | 硫化氢 | 0.06 | mg/m³ | |
| | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 | |
| DA002 装卸、存储、污水站废气排放口 | 非甲烷总烃 | 80 | mg/m³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 |
| | 二氧化硫 | 550 | mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 |
| | | 排放速率 2.6 | kg/h | |
| | 氮氧化物 | 240 | mg/m³ | |
| | | 排放速率 0.77 | kg/h | |
| | 氨 | 排放速率 4.9 | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表 2 |
| | 硫化氢 | 排放速率 0.33 | kg/h | |
| | 臭气浓度 | 2000 | 无量纲 | |
| DA001 熔盐炉废气排气筒 | 氮氧化物 | 30 | mg/m³ | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 及河北大气污染防治工作领导小组办公室《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177 号） |

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

# 4 监测内容


监测内容一览表

| 工序 | 监测点位及编号 | 监测指标 | 监测频次 | 排气筒高度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 厂界下风向布设 3 个监测点位 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | 4 次/天<br>共检测 1 天 | / | / |
| 装卸、存储、污水站 | DA002 装卸、存储、污水站废气进口 | 非甲烷总烃 | 3 次/天<br>共检测 1 天 | / | / |
| | DA002 装卸、存储、污水站废气排放口 | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 3 次/天<br>共检测 1 天 | 15m | / |
| 熔盐炉 | DA001 熔盐炉废气排气筒 | 氮氧化物 | 3 次/天<br>共检测 1 天 | 34m | / |


样品信息一览表

| 样品类别 | 监测点位及编号 | 监测指标 | 样品数量 | 样品状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无组织废气 | 厂界下风向布设 3 个监测点位 | 非甲烷总烃 | 13 | 2L 专用采样袋完整无破损 | / |
| | | 氨 | 13 | 多孔玻板吸收管完整无破损 | / |
| | | 硫化氢 | 13 | 大型气泡吸收管完整无破损 | / |
| | | 臭气浓度 | 12 | 真空采样瓶完整无破损 | / |
| 有组织废气 | DA002 装卸、存储、污水站废气进口 | 非甲烷总烃 | 3 | 2L 专用采样袋完整无破损 | / |
| | DA002 装卸、存储、污水站废气排放口 | 非甲烷总烃 | 3 | 2L 专用采样袋完整无破损 | / |
| | | 氨 | 4 | 多孔玻板吸收管完整无破损 | / |
| | | 硫化氢 | 8 | 大型气泡吸收管完整无破损 | / |
| | | 臭气浓度 | 3 | 聚酯无臭袋完整无破损 | / |
| | | 二氧化硫 | -- | -- | / |
| | | 氮氧化物 | -- | -- | / |
| | DA001 熔盐炉废气排气筒 | 氮氧化物 | -- | -- | / |

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告为准。

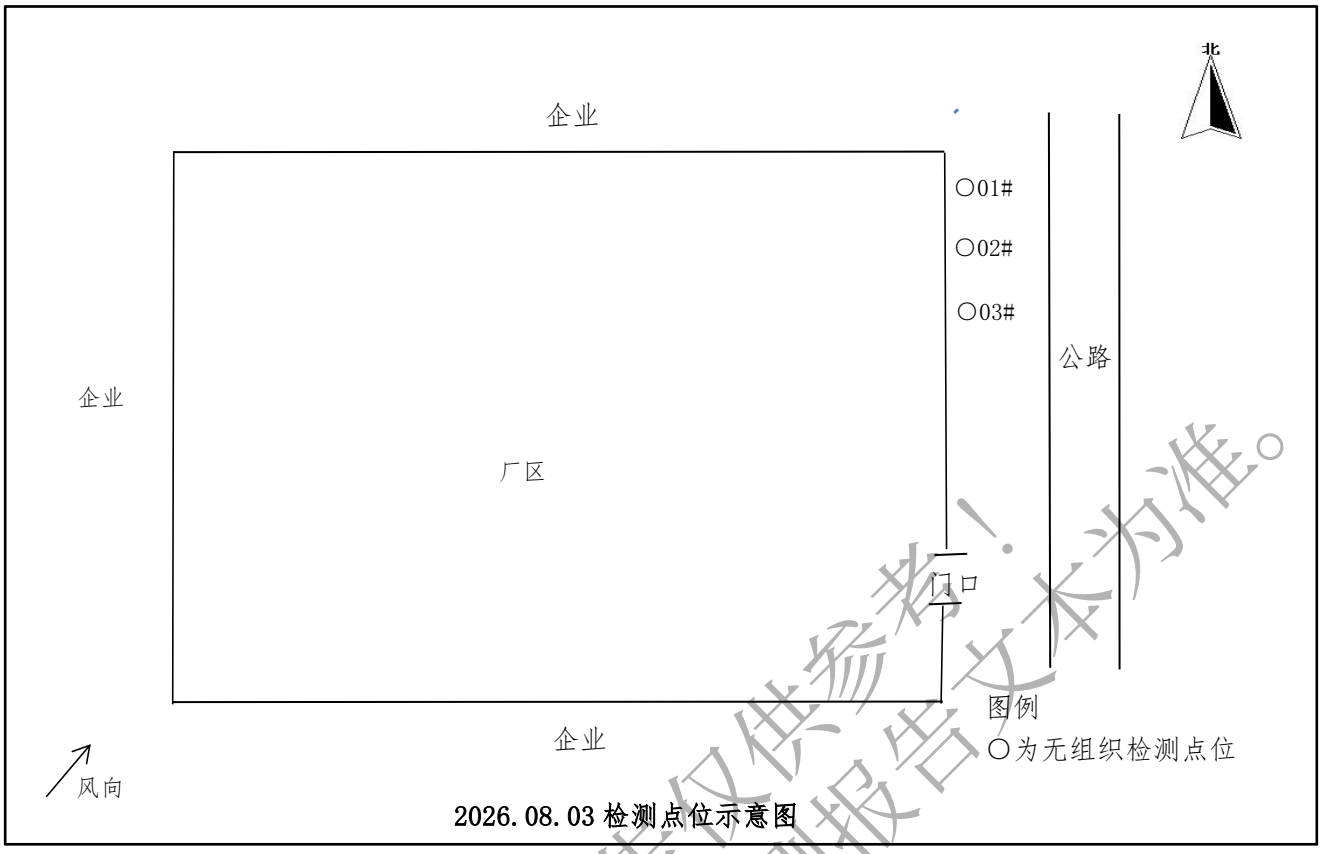


2026.08.03 检测点位示意图

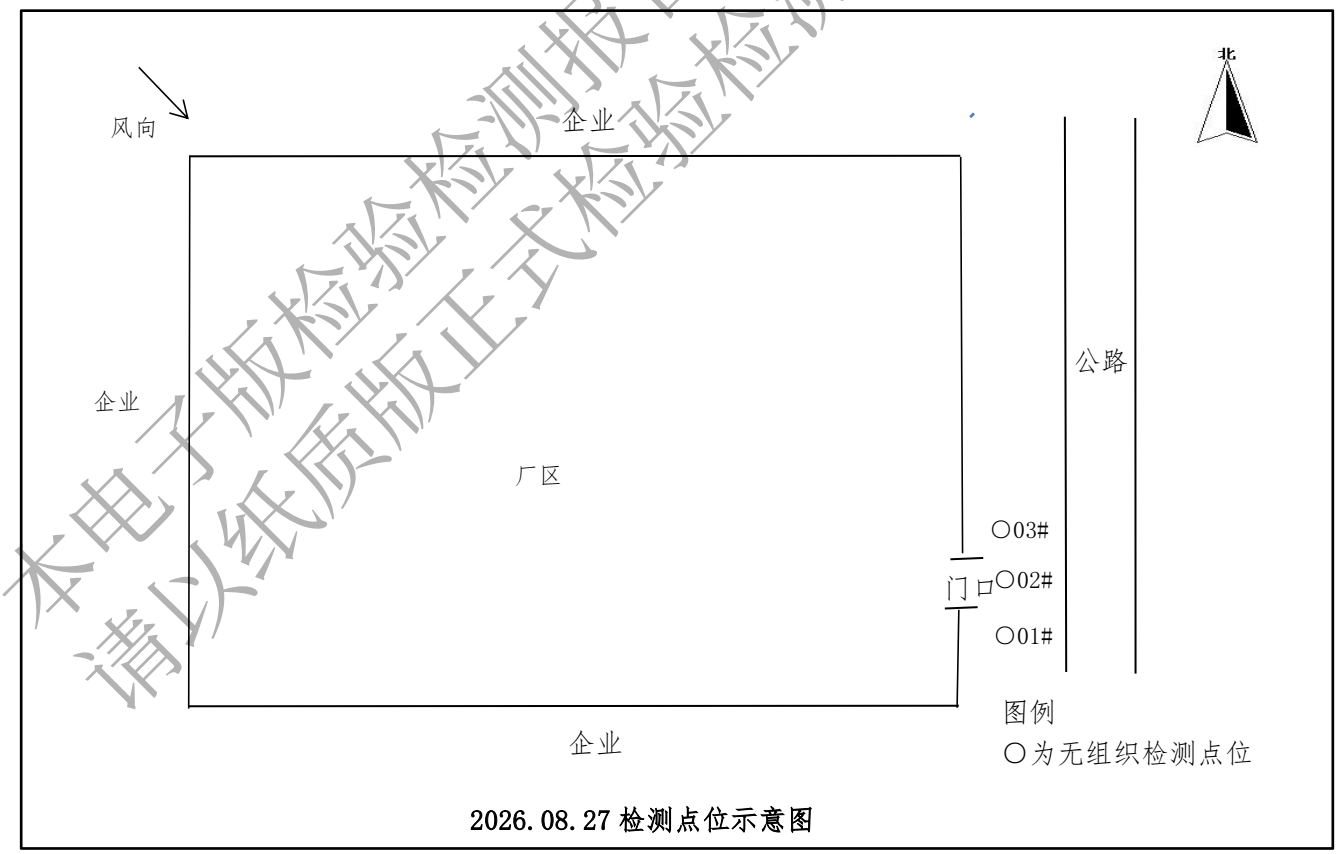


2026.08.27 检测点位示意图

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

## 5 监测分析方法及使用仪器

分析方法及使用仪器信息一览表

| 监测类别 | 监测指标 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限/最低检测质量浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017） | MH3051型真空箱采样器<br>HCCS/YQ 4194/4190/4197<br>SP-7820型气相色谱仪<br>HCCS/YQ 1035 | 0.07mg/m$^3$ |
| | 氨气 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | ZR-3924 型环境空气颗粒物综合采样器 HCCS/YQ 2165/2164/2162<br>T6 型 紫外可见分光光度计<br>HCCS/YQ 1034 | 0.01mg/m$^3$ |
| | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2003 年）3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法（B） | ZR-3924 型环境空气颗粒物综合采样器<br>HCCS/YQ 2165/2164/2162<br>754 型 紫外可见分光光度计<br>HCCS/YQ 1007 | 0.001mg/m$^3$ |
| | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022） | —— | -- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） | ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪<br>HCCS/YQ 2149/2130<br>KT-2043 型真空箱气袋采样器<br>HCCS/YQ 4261/4263<br>SP-7820型气相色谱仪<br>HCCS/YQ 1035 | 0.07mg/m$^3$ |
| | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017） | ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪<br>HCCS/YQ 2130 | 3mg/m$^3$ |
| | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014） | ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪<br>HCCS/YQ 2130/2149 | 3mg/m$^3$ |
| | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | ZJL-恶臭采气桶<br>HCCS/YQ 4171 | -- |
| | 硫化氢 | 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024 | ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪<br>HCCS/YQ 2130<br>ZR-3712 型双路烟气采样器<br>HCCS/YQ 2153<br>754 型紫外可见分光光度计<br>HCCS/YQ 1007 | 0.007 mg/m$^3$ |

本电子版检验检测报告仅供参考，请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

分析方法及使用仪器信息一览表（续）

| 监测类别 | 监测指标 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 方法检出限/最低检测质量浓度 |
|---|---|---|---|---|
| | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 HCCS/YQ 2130<br>ZR-3712 型双路烟气采样器 HCCS/YQ 2153<br>T6 型紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1034 | 0.25mg/m$^3$ |

# 6 质量保证与质量控制

## 6.1 监测人员

承担本次自行监测任务的检测技术人员上岗前均经过相关专业知识培训且进行了能力确认（基本理论与现场操作考核），合格后签发检验检测人员上岗证明文件。

监测人员资质一览表

| 人员 | 职务 | 上岗证编号 |
|---|---|---|
| 张猛 | 采样员 | HC-450 |
| 闫福林 | 采样员 | HC-455 |
| 刘东硕 | 采样员 | HC-486 |
| 赵卿 | 采样人 | HC-474 |
| 吕海义 | 采样人 | HC-482 |
| 白金奇 | 采样人 | HC-460 |
| 赵淑惠 | 检测员 | HC-504 |
| 罗敏 | 检测员 | HC-503 |
| 宋蕊 | 检测员 | HC-521 |
| 吴桂娟 | 检测员 | HC-519 |
| 马小庆 | 检测员 | HC-409 |
| 于玉 | 检测员 | HC-201 |
| 孟美辰 | 检测员 | HC-006 |
| 李程程 | 检测员 | HC-302 |
| 司婷婷 | 检测员 | HC-701 |
| 王静静 | 检测员 | HC-202 |
| 田羊羊 | 检测员 | HC-601 |
| 孙艳茹 | 检测员 | HC-203 |

## 6.2 监测仪器

承担本次自行监测任务的所有需检定/校准监测仪器均经检定/校准合格并在有效期内，仪器设备均为自有，无租用、借用等情况。

本电子版检验检测报告仅供参考！请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

监测仪器检定/校准信息一览表

| 序号 | 仪器名称型号及编号 | 检定/校准机构 | 证书有效期止 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 HCCS/YQ 2149 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2027/02/03 |
| 2 | ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 HCCS/YQ 2130 | 河北兴标检测技术有限公司 | 2027/03/06 |
| 3 | ZR-3712型双路烟气采样器 HCCS/YQ 2153 | 河北兴标检测技术有限公司 | 2027/03/06 |
| 4 | ZR-3924 型环境空气颗粒物综合采样器 HCCS/YQ 2162 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2026/12/01 |
| 5 | ZR-3924 型环境空气颗粒物综合采样器 HCCS/YQ 2164 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2026/12/01 |
| 6 | ZR-3924 型环境空气颗粒物综合采样器 HCCS/YQ 2165 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2026/12/01 |
| 7 | T6 型紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1034 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2026/12/27 |
| 8 | SP-7820型气相色谱仪 HCCS/YQ 1035 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2027/12/26 |
| 9 | 754 型 紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1007 | 河北弘智达检测技术服务有限公司 | 2026/12/27 |

6.3 监测过程

（1）样品采集、现场测试、样品保存、样品流转、样品制备和前处理、分析测试、结果计算、报告编制均按照检验检测标准、技术规范要求进行质量控制。

（2）检测数据和报告按照规范进行三级审核。

6.4 质控结果

废气质控结果一览表

| 监测指标 | 标准号 | 质控方式 | 测定结果 | 控制范围 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化硫 | HJ 57-2017 | 标准样品 | 监测前示值误差、系统偏差分别为、-0.7%、0.7%；监测后示值误差、系统偏差分别为 0%、0% | 示值误差不超过±5%；系统偏差不超过±5% | 合格 |
| 氮氧化物 | HJ 693-2014 | 标准样品 | 一氧化氮监测前示值误差、系统偏差分别为(-0.2～0)%、(-0.3～0)%；监测后示值误差、系统偏差分别为（0.2～0.7）%、（-0.7～-0.2）%；二氧化氮监测前示值误差、系统偏差分别为（-1.4～-0.7）%、（0.7～2.0）%；监测后示值误差、系统偏差分别为-0.7%、（0～1.4）% | 示值误差不超过±5%；系统偏差不超过±5% | 合格 |

本电子报检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告为准。

废气质控结果一览表（续）

| 监测指标 | 标准号 | 质控方式 | 测定结果 | 控制范围 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 标准样品 | 总烃分析前、后相对误差分别为 1.0%、1.0%；甲烷分析前、后相对误差分别为 1.0%、1.0% | 不超过±10% | 合格 |
| | | 运输空白 | 0.06L | ＜0.06mg/m$^3$ | 合格 |
| | HJ 38-2017 | 标准样品 | 总烃分析前、后相对误差分别为 2.0%、-3.1%；甲烷分析前、后相对误差分别为 2.0%、-4.1% | 不超过±10% | 合格 |
| 氨 | HJ 533-2009 | 全程序空白 | 0.01L | ＜0.01mg/m$^3$ | 合格 |
| | | 全程序空白 | 0.25L | ＜0.25mg/m$^3$ | 合格 |
| | | 标准样品 | 0.938mg/L | 0.928±0.079mg/L | 合格 |
| 硫化氢 | HJ 1388-2024 | 全程序空白 | 0.007L | ＜0.007mg/m$^3$ | 合格 |
| | | 标准样品 | 0.854mg/L | 0.866±0.086mg/L | 合格 |
| | 第四版中 3.1.11.2（B） | 全程序空白 | 0.001L | ＜0.001mg/m$^3$ | 合格 |
| | | 标准样品 | （0.795～0.799）mg/L | 0.803±0.057mg/L | 合格 |

# 7 监测结果

## 7.1 废气监测结果

熔盐炉废气排气筒（DA001）有组织废气监测结果

| 监测指标 | | 单位 | 监测结果 | | | 均值/最大值 | 排放限值 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 温度 | | ℃ | 203.3 | 203.3 | 203.3 | 203.3 | / | / |
| 湿度 | | % | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | / | / |
| 流速 | | m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | / | / |
| 氧含量 | | % | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | / | / |
| 排气流量 | | m$^3$/h | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m$^3$ | 15 | 15 | 14 | 15 | / | / |
| | 折算浓度 | mg/m$^3$ | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 达标 |
| | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | / | / |

装卸、存储、污水站废气进口（DA002）有组织废气监测结果

| 监测指标 | | 单位 | 监测结果 | | | 均值/最大值 | 排放限值 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 温度 | | ℃ | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | / | / |
| 湿度 | | % | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | / | / |
| 流速 | | m/s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | / | / |
| 排气流量 | | m$^3$/h | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m$^3$ | 9.16 | 7.82 | 8.11 | 8.36 | / | / |
| | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | / | / |

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

装卸、存储、污水站废气排放口（DA002）有组织废气监测结果

| 监测指标 | | 单位 | 监测结果 | | | 均值/最大值 | 排放限值 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 温度 | | ℃ | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | / | / |
| 湿度 | | % | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | / | / |
| 流速 | | m/s | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | / | / |
| 氧含量 | | % | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | / | / |
| 排气流量 | | $m^3/h$ | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度 | $mg/m^3$ | 3L | 6 | 8 | 5 | 240 | 达标 |
| | 排放速率 | kg/h | $4.77\times10^{-3}$ | $1.91\times10^{-2}$ | $2.54\times10^{-2}$ | $1.64\times10^{-2}$ | 0.77 | 达标 |
| 二氧化硫 | 实测浓度 | $mg/m^3$ | 6 | 6 | 7 | 6 | 550 | 达标 |
| | 排放速率 | kg/h | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 2.6 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度 | $mg/m^3$ | 4.20 | 3.74 | 3.66 | 3.87 | 80 | 达标 |
| | 排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | / | / |
| | 去除效率 | % | 52.6 | | | | / | / |
| 备注 | | 检测结果低于检出限，用检出限+L 表示，以检出限 1/2 参与计算 | | | | | | |

装卸、存储、污水站废气排放口（DA002）有组织废气监测结果（续）

| 监测指标 | | 单位 | 监测结果 | | | 均值/最大值 | 排放限值 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 温度 | | ℃ | 46.7 | 47.6 | 44.2 | 46.2 | / | / |
| 湿度 | | % | 6.62 | 6.10 | 5.96 | 6.23 | / | / |
| 流速 | | m/s | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | / | / |
| 排气流量 | | $m^3/h$ | 3180 | 3085 | 3067 | 3111 | / | / |
| 氨 | 实测浓度 | $mg/m^3$ | 1.83 | 1.80 | 1.73 | 1.83 | / | / |
| | 排放速率 | kg/h | $5.82\times10^{-3}$ | $5.55\times10^{-3}$ | $5.31\times10^{-3}$ | $5.82\times10^{-3}$ | 4.9 | 达标 |
| 硫化氢 | 实测浓度 | $mg/m^3$ | 0.098 | 0.108 | 0.090 | 0.108 | / | / |
| | 排放速率 | kg/h | $3.12\times10^{-4}$ | $3.33\times10^{-4}$ | $2.76\times10^{-4}$ | $3.33\times10^{-4}$ | 0.33 | 达标 |
| 臭气浓度 | 实测浓度 | 无量纲 | 1318 | 977 | 1122 | 1318 | 2000 | 达标 |

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

无组织废气监测结果

| 监测指标 | 监测点位 | 单位 | 监测结果 | | | | 最大值 | 排放限值 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | | | |
| 非甲烷总烃 | 厂界下风向 01# | mg/m³ | 0.76 | 0.63 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 2.0 | 达标 |
| | 厂界下风向 02# | mg/m³ | 0.78 | 0.79 | 0.90 | 0.82 | | | |
| | 厂界下风向 03# | mg/m³ | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.65 | | | |
| 氨 | 厂界下风向 01# | mg/m³ | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 1.5 | 达标 |
| | 厂界下风向 02# | mg/m³ | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | | | |
| | 厂界下风向 03# | mg/m³ | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | | | |
| 硫化氢 | 厂界下风向 01# | mg/m³ | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.06 | 达标 |
| | 厂界下风向 02# | mg/m³ | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | | | |
| | 厂界下风向 03# | mg/m³ | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | | | |
| 臭气浓度 | 厂界下风向 01# | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
| | 厂界下风向 02# | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | | | |
| | 厂界下风向 03# | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | | | |
| 备注 | 检测结果低于检出限，用检出限+L 表示 | | | | | | | | |

## 8 结论

DA002装卸、存储、污水站废气排口臭气浓度、氨、硫化氢监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93)表2标准要求；非甲烷总烃监测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他标准要求；二氧化硫、氮氧化物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。

DA001熔盐炉废气排气筒氮氧化物监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1及河北大气污染防治工作领导小组办公室《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177号）。

厂界下风向无组织非甲烷总烃监测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 中标准要求；氨气、硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准要求。

——报告结束——

本电子版检验检测报告仅供参考，请以纸质版正式检验检测报告文本为准。

本电子版检验检测报告仅供参考！
请以纸质版正式检验检测报告文本为准。